

SÉRIE 6000

# PORTE DE HALL

Pivot - Profil anti pince doigt

Ferme porte en applique

Semi fixe

# PSF6101

## PORTE DOUBLE VENTAUX AVEC SEMI FIXE ET VENTOUSES

Interphonie

Toutes marques

Mises aux cotes

Domaines  
d'application

Branchement  
SIMPLE



- Habitat collectif:

**public**  
**privé**




- Tertiaire,



- Entreprise,



- Administrations,

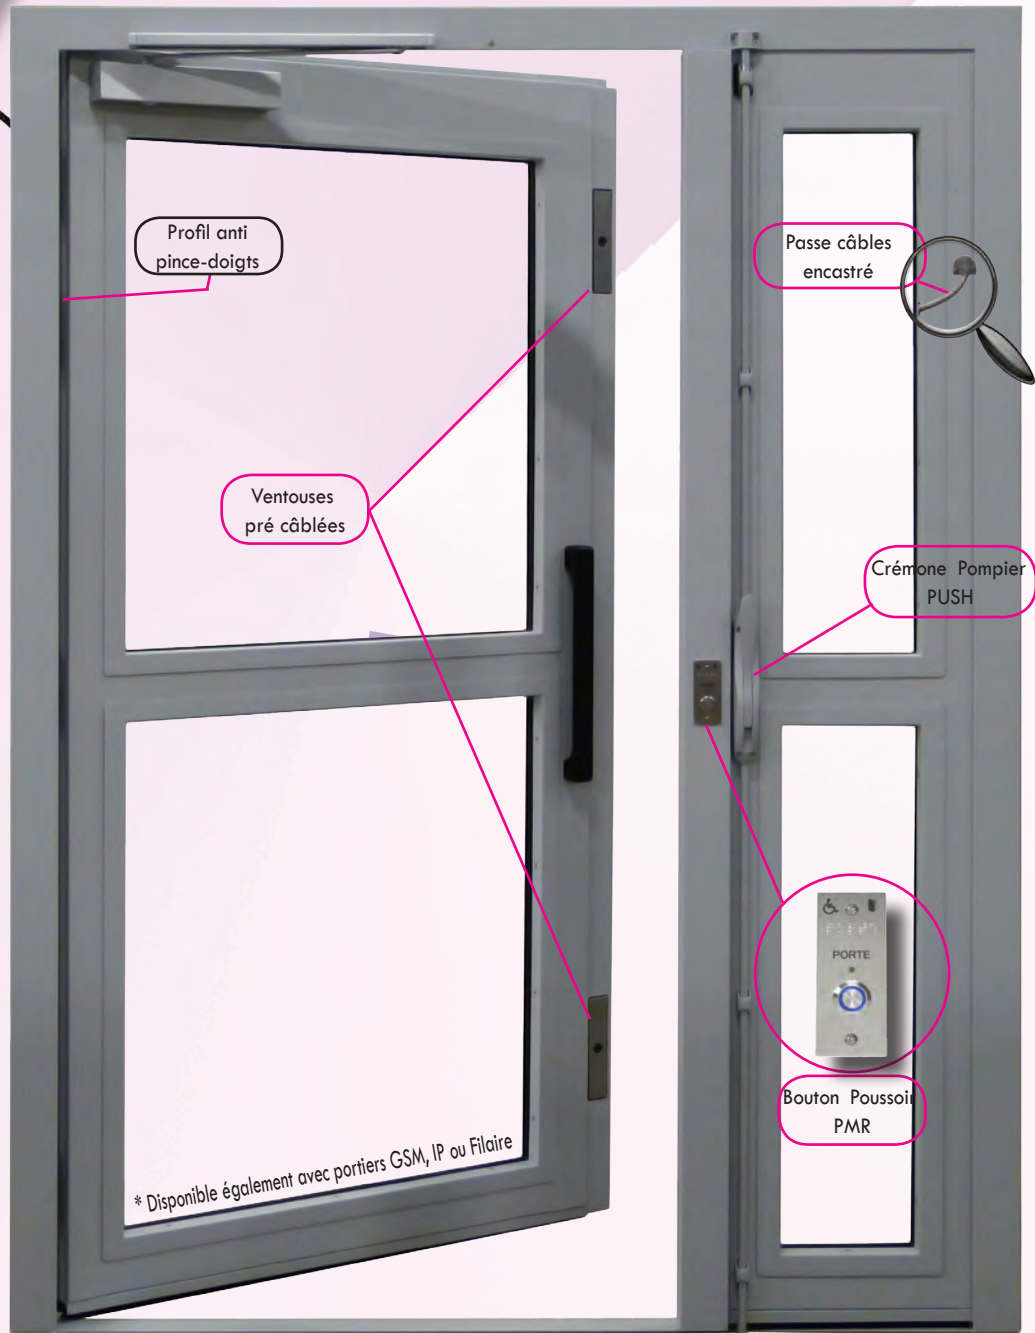

**Retrouvez**  
**toutes les séries**  
**de Portes**  
**PLUG 'n' PLAY**  
**sur [www.jgie.fr](http://www.jgie.fr)**

### SÉRIE 6000: PORTE DE HALL AVEC SEMI FIXE

Références	Désignation
PSF6101	Porte de Hall avec semi fixe sur pivot et ferme porte applique force 5 / 2 ventouses
PSF6201	Porte de Hall avec semi fixe sur paumelles, ferme porte applique force 4 / 2 ventouses

## DESCRIPTIF STRUCTURE\*

**Bloc porte de hall à double vantaux** avec semi fixe. L'ensemble totalement **câblé**, prêt à fonctionner.  
Fabrication de la porte : usinage par **découpe laser, pliage et soudure** de tôles acier électro-zinguées ou inox assurant un **ensemble monobloc** comprenant :

### DORMANT MONOBLOC

en tôle pliée acier électro-zinguée épaisseur **20/10**, soudé, intégrant le **passé câble encastré**.

**Seuil soudé** en épaisseur 8 mm assure la parfaite rigidité de l'ensemble.

**Cache seuil** en inox pliage « PMR ».

### OUVRANT MONOBLOC

- à pivots, en tôle pliée acier électro-zinguée épaisseur **15/10**, soudé, intégrant les contre-plaques ventouses électromagnétiques, omégas de renfort en 15/10 soudés par point. **Ferme porte** en applique à glissière FORCE 5, TS93 (DORMA).

- Verrouillage semi fixe assuré par crémone « PUSH » (si ouverture vers l'extérieur)

Système **anti-pince doigts** assuré par un profil aluminium fixé sur l'ouvrant. Intégration de **renfort haut et bas** pour fixation des pivots. **Etanchéité** périphérique assurée par brosses sur profilés aluminium anodisé.

**Poignées anti préhension** type bâton maréchal longueur 400 mm intérieur/extérieur.



### FERRAGE

- Pivot haut et bas
- Ferme porte en applique

### VITRAGE

- STADIP 44/2 fixé par cadre avec vis inviolables (système sans parclozes)
- Options Double Vitrage, Opal,...

### ACCESSOIRES

- Poignée bâton maréchal
- Butée de porte anti vandales

### OPTIONS

- 3ème ventouse
- Fabrication **INOX**

## PASSAGE

Dimensions de passages disponibles en standard

PASSAGE (en mm)	HORS TOUT (en mm)
900 x 2074	1090 mini x 2150
1000 x 2074	1190 mini x 2150

NB: possibilité de passage hauteur 2000mm

## OPTION POTEAU TECHNIQUE\*

en tôle pliée **acier électro-zinguée** épaisseur **20/10**, soudé, avec **porte d'accès toute hauteur** fermée par 2 serrures. L'ensemble permettant des interventions faciles et un câblage aisé.



## FERME PORTE



Ferme porte en applique à glissière, force 5 (TS93 DORMA)

## TRAITEMENT DE SURFACE

de l'ouvrant et du dormant par **poudrage polyester texturé Qualicoat**, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°. Choix de la couleur selon nuancier **RAL JGIE**.

- Lavage, dégraissage en tunnel automatique.
- Revêtement poly zingue: épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion.
- Thermo-poudrage: 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée



## GÉOMÉTRIES



Personnalisation des couleurs selon nuancier RAL

\* Retrouvez tous les descriptifs techniques sur: [www.jgie.fr](http://www.jgie.fr)