

CONTRÔLE D'ACCÈS

Lecteur réseau

MAGIK/RES

LECTEUR RÉSEAU VIGIK / RESIDENT
MULTI-PROTOCOLE ANTENNE T25

Domaines
d'application

- Habitat collectif



- Tertiaire,



- Entreprises,




- Administrations,



- Gymnases,



- Sites isolés,...

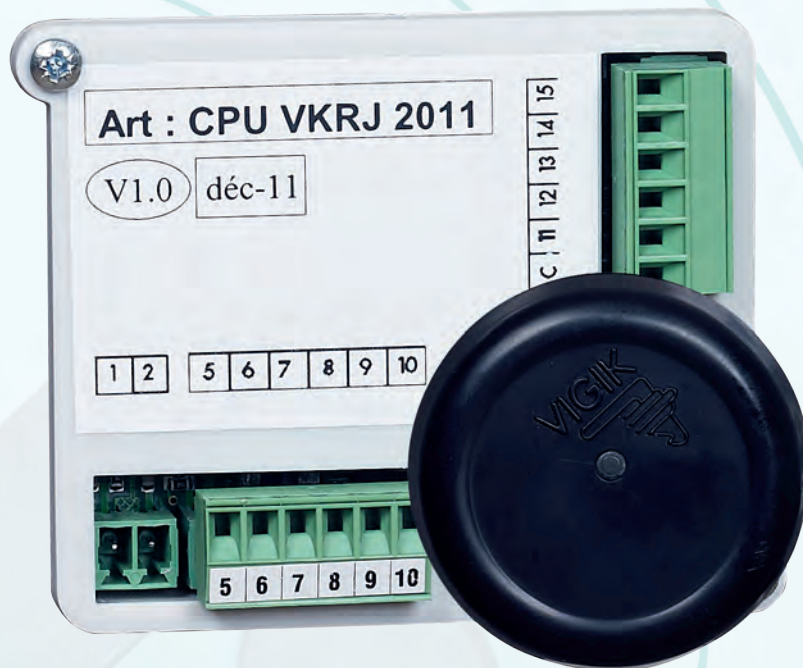

**LECTEUR
MULTIPROTOCOLE**
Reconnaissance de la plupart
des badges du marché

Caractéristiques

Service Vigik™	OUI
Format de l'antenne	Bouchon T25
Fonctionnement en réseau	OUI
Tension d'alimentation	12 Vcc ou 12 Vac
Mode de programmation	Lecteur esclave d'une centrale GIPBOX ou GIMBOX, d'une platine GIM1000 ou BCL9010 ou BCL9020
Relais	OUI, 5 Ampères
Mise en oeuvre	à intégrer dans une platine de rue ou dans un boîtier saillie ou encastré
Temporisation de l'ouverture	réglable par l'interface myjgie.fr